CHÚNG TÔI MANG LẠI
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ MƯỜI THỊNH

Phòng giao dịch: Số 681. Đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Phòng trưng bày: Km12. Quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3664 4423 * + 84 24 3664 9908

Hotline: +84 969 01 3333 * + 84 4 969 3333 99

Website: muoithinhgroup.com * Email:muoithinhmc@gmail.com

MUOI THINH

Perfect Choice

MUOI THINH GROUP

NHÀ PHÂN PHỐI
THIẾT BỊ HÀN CẮT
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

CATALOGUE
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MÁY HÀN - MÁY CẮT

www.muoithinhgroup.com

MUOI THINH GROUP

THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM QUỐC TẾ

MUOI THINH GROUP

ĐIỆN THOẠI : 024 3 664 9908

MUOI THINH

Giá trị bền vững

DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC

CONTENTS

3/4 Giới thiệu doanh nghiệp

5/14 Máy hàn Que

15/24 Máy hàn TIG / WIG

25/40 Máy hàn MIG / MAG

41/47 Máy cắt Plasma

48/54 Máy hàn hồ quang chìm - Máy hàn điểm
Máy hàn Lăn - Máy hàn Bu lông - Rùa hàn/cắt

GIỚI THIỆU

Mười Thịnh là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp thiết bị, linh kiện và vật tư tiêu hao cho ngành gia công kim loại.

Ngành gia công kim loại là một trong những lĩnh vực chuyên sâu và thế mạnh của chúng tôi. Các sản phẩm của chúng tôi luôn đem lại giá trị sử dụng bền bỉ, tiết kiệm và mang tính chất đột phá mới.

Không chỉ với vai trò là nhà cung cấp linh kiện, vật tư hàng đầu, chúng tôi luôn mong muốn đem lại giá trị thiết thực cho các doanh nghiệp và người sử dụng sản phẩm.

Với 17 năm xây dựng, hình thành và phát triển, Mười Thịnh với những nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm đã xây dựng chiến lược rõ ràng và định hướng đúng đắn trong công tác điều hành hợp lý, Mười Thinh đã vươn lên trở thành doanh nghiệp cung ứng vật tư, thiết bị cơ khí hàng đầu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó Mười Thịnh còn quy tụ được đội ngũ cán bộ nhân viên có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, được đào tạo chính quy tại các trường đại học uy tín luôn năng động, nhiệt tình với công việc, chu đáo với khách hàng cùng hướng về mục tiêu cung cấp những sản phẩm hàn cắt kim loại và gia công cơ khí chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế và dịch vụ khách hàng xuất sắc nhất.

GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Điểm nổi bật tạo nên sự khác biệt của chúng tôi là: Sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận; tinh thần làm việc nghiêm túc với trách nhiệm cao; an toàn và bền bỉ nhất cho từng sản phẩm khi đến với khách hàng bằng việc không ngừng cải tiến, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, cán bộ nhân viên luôn được tạo cơ hội tối đa để phát huy năng lực, phát triển bản thân đồng thời thường xuyên trao đổi trong công việc, lắng nghe và chia sẻ trong cuộc sống để xây dựng Mười Thịnh năng động, sáng tạo và uy tín với tất cả đối tác, khách hàng.

Với phương châm cung cấp những sản phẩm cơ khí "An toàn và bền bỉ" nhất cho khách hàng, trở thành "Người đồng hành vạn năng - tin cậy" với các đối tác, cùng định hướng "Cải tiến không ngừng", Mười Thịnh luôn nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ nhân viên, nghiên cứu và cải tiến về công nghệ, xây dựng uy tín thương hiệu, niềm tin với khách hàng, nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế và dịch vụ hàng đầu, phấn đấu trở thành Công ty cơ khí hàng đầu thế giới do người Việt làm chủ trong vòng 10 năm tới.

Mười Thịnh cảm ơn sự yêu quý và ủng hộ của khách hàng; trân trọng sự tin tưởng hợp tác của các đối tác trong suốt thời gian qua. Đó chính là nguồn động lực to lớn để chúng tôi không ngừng hoàn thiện nhân lực, vật lực đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng đã và sẽ hợp tác.

MƯỜI THỊNH

MANG LẠI

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

MÁY HÀN QUE

Máy hàn que dễ dàng sử dụng và thao tác, tính phù hợp cao, thích hợp với nhiều loại vị trí, kết cấu hàn khác nhau. Đặc biệt đối với các vật liệu có mối ghép không quy chuẩn như mối ghép khe hở rộng, khe hở không bằng phẳng, khe hở hẹp, vị trí thao tác trên cao.... Thao tác máy đơn giản, sử dụng và bảo dưỡng dễ dàng, vật tư tiêu hao dễ mua sử dụng với mô hình gia công tại nhà máy, thuận tiện khi đi công trình, dễ mang vác và đem lại lợi ích to lớn.

MÁY HÀN QUE

MUOI THINH

Giá trị bền vững

ARC 200

ARC 200CT

ARC 250CT

CC DC 1 PHASE 50/60 Hz

PHỤ KIỆN

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến, tần số biến tần là 50/60Hz
Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.
Tiết kiệm thời gian đem lại hiệu quả tổng thể cao và tiết kiệm điện năng
Dễ sử dụng với núm điều khiển đơn giản
Dễ mồi hồ quang, dòng hàn và tính ổn định cao.
Phạm vi sử dụng rộng

MODEL	ARC 200	ARC 200CT	ARC 250CT
Điện áp (V)	1P - 220	1P - 220	1P - 220
Dòng hàn (A)	200	200	250
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	395 * 155 * 301	402 * 160 * 300	402 * 160 * 300
Trọng lượng (Kg)	8.0	6.2	6.5

MÁY HÀN QUE

ARC 400IJ2

ARC 400IH

CC DC 3 PHASE 50/60 Hz

PHỤ KIỆN

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến, tần số biến tần là 50/60Hz
Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.
Tiết kiệm thời gian đem lại hiệu quả tổng thể cao và tiết kiệm điện năng
Dễ sử dụng với núm điều khiển đơn giản
Dễ mồi hồ quang, dòng hàn và tính ổn định cao
Phạm vi sử dụng rộng

MODEL	ARC 400IJ2	ARC 400CT
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	400	400
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	550 * 286 * 545	550 * 286 * 545
Trọng lượng (Kg)	25	25

MÁY HÀN QUE

ARC 500IJ

ARC 630I

CC DC 3 PHASE 50/60 Hz

PHỤ KIỆN

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến, tần số biến tần là 50/60Hz
Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.
Tiết kiệm thời gian đem lại hiệu quả tổng thể cao và tiết kiệm điện năng
Dễ sử dụng với núm điều khiển đơn giản
Dễ mồi hồ quang, dòng hàn và tính ổn định cao
Phạm vi sử dụng rộng

MODEL	ARC 500IJ	ARC630I
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	500	630
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	630 * 300 * 640	650 * 310 * 540
Trọng lượng (Kg)	40	54

MÁY HÀN QUE

ZX7 200E

ZX7 250E

ZX7 400E

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến, tần số biến tần là 50/60Hz
Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.
Tiết kiệm thời gian đem lại hiệu quả tổng thể cao và tiết kiệm điện năng
Dễ sử dụng với núm điều khiển đơn giản
Dễ mồi hồ quang, dòng hàn và tính ổn định cao
Phạm vi sử dụng rộng

MODEL	ZX7-200E	ZX7-250E	ZX7-400E
Điện áp (V)	1P - 220	1P - 220	3P - 380
Dòng hàn (A)	200	250	400
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	265 * 290 * 128	385 * 152 * 311	481 * 202 * 381
Trọng lượng (Kg)	4.8	8.9	11

MÁY HÀN QUE

ZX7 200

ZX7 250

ZX7 315

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến, tần số biến tần là 50/60Hz
Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.
Tiết kiệm thời gian đem lại hiệu quả tổng thể cao và tiết kiệm điện năng
Dễ sử dụng với núm điều khiển đơn giản
Dễ mồi hồ quang, dòng hàn và tính ổn định cao
Phạm vi sử dụng rộng

MODEL	ZX7-200	ZX7-250	ZX7-315
Điện áp (V)	1P - 220	1P - 220	3P - 380
Dòng hàn (A)	200	250	315
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	372 * 153 * 296	385 * 152 * 311	430 * 168 * 312
Trọng lượng (Kg)	6.8	8.9	9.6

MÁY HÀN QUE

ZX7 250D

ZX7 315D

ZX7 400D

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến, tần số biến tần là 50/60Hz
Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.
Tiết kiệm thời gian đem lại hiệu quả tổng thể cao và tiết kiệm điện năng
Dễ sử dụng với núm điều khiển đơn giản
Dễ mồi hồ quang, dòng hàn và tính ổn định cao
Phạm vi sử dụng rộng

MODEL	ZX7-250D	ZX7-315D	ZX7-400D
Điện áp (V)	1P - 220	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	250	315	400
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	430 * 168 * 312	430 * 168 * 312	500 * 220 * 360
Trọng lượng (Kg)	9.5	9.5	13

MÁY HÀN QUE

MUOI THINH
Giá trị bền vững

ZX7 630

PHỤ KIỆN

CC DC 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến, tần số biến tần là 50/60Hz
Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.
Tiết kiệm thời gian đem lại hiệu quả tổng thể cao và tiết kiệm điện năng
Dễ sử dụng với núm điều khiển đơn giản
Dễ mồi hồ quang, dòng hàn và tính ổn định cao
Phạm vi sử dụng rộng

MODEL	ZX7-630
Điện áp (V)	3P - 380
Dòng hàn (A)	630
Cấp bảo vệ	IP21S
Kích thước (mm)	625 * 352 * 672
Trọng lượng (Kg)	57

MÁY HÀN QUE

ZX7 200A

ARC 200A

ARC 250A PRO

PHỤ KIỆN

CC | DC | 1 PHASE | 3 PHASE | 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến, tần số biến tần là 50/60Hz
Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.
Tiết kiệm thời gian đem lại hiệu quả tổng thể cao và tiết kiệm điện năng
Dễ sử dụng với núm điều khiển đơn giản
Dễ mồi hồ quang, dòng hàn và tính ổn định cao
Phạm vi sử dụng rộng

MODEL	ZX7-200A	ARC-200A	ARC-250A PRO
Điện áp (V)	1P - 220	1P - 220	1P-220 / 3P-380
Dòng hàn (A)	200	200	250
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	265 * 290 * 128	385 * 152 * 311	430 * 168 * 312
Trọng lượng (Kg)	4.8	7.2	11

MÁY HÀN QUE SỬ DỤNG BIẾN THẾ

MUOI THINH
Giá trị bền vững

BXI 315

BXI 400

BXI 500

CC | 3 PHASE | 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Máy được sản xuất bằng nguyên liệu hàng đầu và công nghệ tiên tiến. Với cấu trúc khoa học giúp cho máy hoạt động bền bỉ tại công suất cao
Phù hợp với thép Cacbon, thép hợp kim và các loại vật liệu kim loại khác
Dòng hàn ổn định, phạm vi điều chỉnh rộng. Thiết kế bánh xe dễ dàng di chuyển tại công trình và trong nhà xưởng

MODEL	BX1-315	BX1-400	BX1-500
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	315	400	500
Cấp bảo vệ	F	F	F
Kích thước (mm)	565 * 420 * 700	565 * 420 * 620	565 * 420 * 700
Trọng lượng (Kg)	95	115	123

MƯỜI THỊNH

MANG LẠI
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

MÁY HÀN TIG

Hàn TIG / WIG hay còn gọi là hàn hồ quang điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ, đây là quá trình hàn nóng chảy trong đó nguồn điện được cung cấp bởi điện cực không nóng chảy volfram và vũng hàn. Vùng hồ quang được bảo vệ bởi môi trường khí trơ Argon, HE.




MUOI THINH
Giá trị bền vững

MÁY HÀN TIG

TIG 200S

TIG 200A

TIG 200CT

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến, tần số biến tần là 50/60Hz
Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.
Tiết kiệm thời gian đem lại hiệu quả tổng thể cao và tiết kiệm điện năng
Dễ sử dụng với núm điều khiển đơn giản
Chức năng hàn TIG và hàn Que (lựa chọn)

MODEL	TIG 200S	TIG 200A	TIG 200CT
Điện áp (V)	1P - 220	1P - 220	1P - 220
Dòng hàn (A)	200	200	200
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	402 * 160 * 300	402 * 160 * 300	402 * 160 * 300
Trọng lượng (Kg)	7.8	9.0	7.0

MÁY HÀN TIG

TIG 250A

TIG 300A

TIG 300A

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến, tần số biến tần là 50/60Hz
Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.
Tiết kiệm thời gian đem lại hiệu quả tổng thể cao và tiết kiệm điện năng
Dễ sử dụng với núm điều khiển đơn giản
Chức năng hàn TIG và hàn Que (lựa chọn)

MODEL	TIG 250A	TIG 300A	TIG 300A
Điện áp (V)	1P - 220	1P - 220	3P - 380
Dòng hàn (A)	250	300	300
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	505 * 203 * 375	505 * 203 * 375	505 * 203 * 375
Trọng lượng (Kg)	19	19	19

MÁY HÀN TIG AC / DC

MUOI THINH
Giá trị bền vững

TIG 200GAC/DC

TIG 200PAC/DC

TIG315BPAC/DC

PHỤ KIỆN

CC AC/DC 1 PHASE 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến.
Với chức năng hiển thị số, thiết kế thân thiện với người dùng
Đáp ứng mối hàn đẹp, bóng, mịn, hiệu xuất mối hàn tuyệt vời
Máy có tính năng bảo vệ hoàn hảo cho việc quá nhiệt, quá tải
Linh kiện nhập khẩu đồng bộ . Tần suất làm việc cao
Chức năng hàn AC/DC phù hợp với kim loại màu, thép cacbon, inox, hợp kim nhôm.

MODEL	TIG 200G AC/DC	TIG 200P AC/DC	TIG 315BP AC/DC
Điện áp (V)	1P - 220	1P - 220	3P - 380
Dòng hàn (A)	200	200	315
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	455 * 204 *368	498 * 328 * 365	616 * 326 * 620
Trọng lượng (Kg)	20	20	39

MÁY HÀN TIG S

TIG 200S

TIG 250S

TIG 300S

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến.
Với chức năng hiển thị số, thiết kế thân thiện với người dùng
Đáp ứng mối hàn đẹp, bóng, mịn, hiệu xuất mối hàn tuyệt vời
Máy có tính năng bảo vệ hoàn hảo cho việc quá nhiệt, quá tải
Tần suất làm việc cao luôn ổn định
Cấu trúc máy đơn giản, nhỏ gọn, tiện lợi khi mang đi công trình và làm việc tại xưởng.

MODEL	TIG 200S	TIG 250S	TIG 300S
Điện áp (V)	1P - 220	1P - 220	3P - 380
Dòng hàn (A)	200	250	300
Cấp bảo vệ	F	F	F
Kích thước (mm)	396 * 168 * 312	430 * 168 * 312	502 * 217 * 381
Trọng lượng (Kg)	7.8	8.5	18.2

MÁY HÀN TIG

MUOI THINH
Giá trị bền vững

TIG 200

TIG 300

TIG 400

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến.
Với chức năng hiển thị số, thiết kế thân thiện với người dùng
Đáp ứng mối hàn đẹp, bóng, mịn, hiệu xuất mối hàn tuyệt vời
Máy có tính năng bảo vệ hoàn hảo cho việc quá nhiệt, quá tải
Cấu trúc máy đơn giản, nhỏ gọn, tiện lợi khi mang đi công trình và làm việc tại xưởng.
Chức năng hàn que (lựa chọn)

MODEL	TIG 200	TIG 300	TIG 400
Điện áp (V)	1P - 220	3P- 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	200	300	400
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	430 * 168 * 312	502 * 217 * 381	587 * 350 * 523
Trọng lượng (Kg)	7.15	19	27.7

MÁY HÀN TIG WSE

WSE 200

WSE 315

PHỤ KIỆN

CC | AC/DC | 3 PHASE | 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến.
Với chức năng hiển thị số, thiết kế thân thiện với người dùng
Đáp ứng mối hàn đẹp, bóng, mịn, hiệu xuất mối hàn tuyệt vời
Máy có tính năng bảo vệ hoàn hảo cho việc quá nhiệt, quá tải
Linh kiện nhập khẩu đồng bộ . Tần suất làm việc cao
Chức năng hàn AC/DC phù hợp với kim loại màu, thép cacbon, inox, hợp kim nhôm.

MODEL	WSE - 200	WSE - 315
Điện áp (V)	1P - 220	3P - 380
Dòng hàn (A)	200	315
Cấp bảo vệ	F	F
Kích thước (mm)	587 * 359 * 525	587 * 359 * 525
Trọng lượng (Kg)	25	28

MÁY HÀN WSME

MUOI THINH
Giá trị bền vững

WSME 500

PHỤ KIỆN

CC | AC/DC | 3 PHASE | 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Tính năng hàn Xung có thể được điều chỉnh trong phạm vi rộng
Linh kiện nhập khẩu đồng bộ .
Tần suất làm việc cao
Chức năng hàn AC/DC kết hợp Xung phù hợp với hầu hết các loại kim loại.
Tính năng hàn tự động có thể kết hợp với thiết bị hàn tự động hoặc cánh tay Robot.

MODEL	WSME - 500
Điện áp (V)	3P -380
Dòng hàn (A)	500
Cấp bảo vệ	IP21S
Kích thước (mm)	650 * 340 * 783
Trọng lượng (Kg)	63

MÁY HÀN WIG S

WIG 200S

WIG 250S

WIG 300S

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến.
Với chức năng hiển thị số, thiết kế thân thiện với người dùng
Đáp ứng mối hàn đẹp, bóng, mịn, hiệu xuất mối hàn tuyệt vời
Máy có tính năng bảo vệ hoàn hảo cho việc quá nhiệt, quá tải
Tần suất làm việc cao luôn ổn định
Cấu trúc máy đơn giản, nhỏ gọn, tiện lợi khi mang đi công trình và làm việc tại xưởng.

MODEL	WIG 200S	WIG 250S	WIG 300S
Điện áp (V)	1P - 220	1P - 220	3P - 380
Dòng hàn (A)	200	250	300
Cấp bảo vệ	F	F	F
Kích thước (mm)	396 * 168 * 312	430 * 168 * 312	502 * 217 * 381
Trọng lượng (Kg)	7.8	8.5	18.2

MÁY HÀN WIG A

MUOI THINH
Giá trị bền vững

WIG 200A

WIG 300A

WIG 400A

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến.
Với chức năng hiển thị số, thiết kế thân thiện với người dùng
Đáp ứng mối hàn đẹp, bóng, mịn, hiệu xuất mối hàn tuyệt vời
Máy có tính năng bảo vệ hoàn hảo cho việc quá nhiệt, quá tải
Cấu trúc máy đơn giản, nhỏ gọn, tiện lợi khi mang đi công trình và làm việc tại xưởng.
Chức năng hàn que (lựa chọn)

MODEL	WIG 200A	WIG 300A	WIG 400A
Điện áp (V)	1P - 220	3P- 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	200	300	400
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	430 * 168 * 312	502 * 217 * 381	587 * 350 * 523
Trọng lượng (Kg)	7.15	19	27.7

MƯỜI THỊNH

MANG LẠI
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

MÁY HÀN MIG/MAG

Hàn MIG/MAG còn gọi là hàn dây, hàn Co2 là phương pháp hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ.

MIG (Metal Inert Gas) - Sử dụng khí trơ khi hàn thép, hợp kim và kim loại màu.

MAG (Metal Active Gas) - Sử dụng khí hoạt tính khi hàn thép thường, thép hợp kim.

MUOI THINH
Giá trị bền vững

MÁY HÀN MIG

MIG 200GW
MIG 250GW
MIG 300GW

PHỤ KIỆN

ĐẶC ĐIỂM

Thiết kế mới mang tầm công nghệ cao, đồng hồ hiển thị dòng
Chức năng hàn 2T/4T mang đến tiện ích cho người dùng
Hồ quang hàn ổn định và hiệu quả làm việc cao
Mối hàn đẹp, bóng mịn, không bị rỗ xỉ hàn
Tốc độ hàn nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công
Đem lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng.
Máy có chức năng hàn Que.

MODEL	MIG 200GW	MIG 250GW	MIG 300GW
Điện áp (V)	1P - 220	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	200	250	300
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	465 * 242 * 464	468 * 245 * 478	595 * 275 * 520
Trọng lượng (Kg)	21	23	31.5

MÁY HÀN MIG

MIG 250GF
MIG 251GF

PHỤ KIỆN

CC | AC/DC | 1 PHASE | 3 PHASE | 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Thiết kế mới mang tầm công nghệ cao, đồng hồ hiển thị dòng
Chức năng hàn 2T/4T mang đến tiện ích cho người dùng
Hồ quang hàn ổn định và hiệu quả làm việc cao
Mối hàn đẹp, bóng mịn, không bị rỗ xỉ hàn
Tốc độ hàn nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công
Đem lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng.
Máy có chức năng hàn Que.

MODEL	MIG 251GF	MIG 250GF
Điện áp (V)	1P - 220	3P - 380
Dòng hàn (A)	250	250
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	468 * 245 * 478	468 * 245 * 478
Trọng lượng (Kg)	15.4	17.3

MÁY HÀN MIG

MIG 300GF
MIG 350GF
MIG 500GF

PHỤ KIỆN

CC | AC/DC | 3 PHASE | 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Thiết kế mới mang tầm công nghệ cao, đồng hồ hiển thị dòng
Chức năng hàn 2T/4T mang đến tiện ích cho người dùng
Hồ quang hàn ổn định và hiệu quả làm việc cao
Mối hàn đẹp, bóng mịn, không bị rỗ xỉ hàn
Tốc độ hàn nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công
Đem lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng.
Máy có chức năng hàn Que.

MODEL	MIG 300GF	MIG 350GF	MIG 500GF
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	300	350	500
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	485 * 262 * 425	515 * 262 * 468	515 * 262 * 468
Trọng lượng (Kg)	25	30	30

MÁY HÀN MIG

MIG 250GS

MIG 500F

PHỤ KIỆN

CC DC 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Thiết kế mới mang tầm công nghệ cao, đồng hồ hiển thị dòng
Chức năng hàn 2T/4T mang đến tiện ích cho người dùng
Hồ quang hàn ổn định và hiệu quả làm việc cao
Mối hàn đẹp, bóng mịn, không bị rỗ xỉ hàn
Tốc độ hàn nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công
Đem lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng.
Máy có chức năng hàn Que.

MODEL	MIG 250GS	MIG 500F
Điện áp (V)	1P - 220	3P - 380
Dòng hàn (A)	250	500
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	615 * 276 * 760	900 * 260 * 850
Trọng lượng (Kg)	45	78

MÁY HÀN MIG

NB 200

NB 250E

NB 270

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Thiết kế mới mang tầm công nghệ cao, đồng hồ hiển thị dòng
Hồ quang hàn ổn định và hiệu quả làm việc cao
Mối hàn đẹp, bóng mịn, không bị rỗ xỉ hàn
Tốc độ hàn nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công
Đem lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng.

MODEL	NB 200	NB 250E	NB 270
Điện áp (V)	1P - 220	1P - 220	3P - 380
Dòng hàn (A)	200	250	270
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	502 * 225 * 375	505 * 275 * 505	505 * 275 * 505
Trọng lượng (Kg)	26	28	29

MÁY HÀN MIG

NB 270F

NB 315F

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Thiết kế mới mang tầm công nghệ cao, đồng hồ hiển thị dòng
Hồ quang hàn ổn định và hiệu quả làm việc cao
Mối hàn đẹp, bóng mịn, không bị rỗ xỉ hàn
Tốc độ hàn nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công
Đem lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng.

MODEL	NB 270F	NB 315F
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	270	315
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	655 * 325 * 455	655 * 325 * 455
Trọng lượng (Kg)	15	16

MÁY HÀN MIG

MUOI THINH
Giá trị bền vững

NBC 350

NBC 400

NBC 500

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Thiết kế mới mang tầm công nghệ cao, đồng hồ hiển thị dòng
Hồ quang hàn ổn định và hiệu quả làm việc cao
Mối hàn đẹp, bóng mịn, không bị rỗ xỉ hàn
Tốc độ hàn nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công
Đem lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng.

MODEL	NBC 350	NBC 400	NBC 500
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	350	400	500
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	592 * 297 * 526	592 * 297 * 526	592 * 297 * 526
Trọng lượng (Kg)	32	32	35

MÁY HÀN MIG
SỬ DỤNG BIẾN THẾ

NBC 270

NBC 350

PHỤ KIỆN

CC DC 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Giảm tối đa điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng, giảm thiểu chi phí sản xuất cho người sử dụng.
Bảng điều khiển rõ ràng giúp dễ dàng thiết lập, cài đặt.
Hồ quang hàn ổn định và hiệu quả làm việc cao
Mối hàn đẹp, bóng mịn, không bị rỗ xỉ hàn
Tốc độ hàn nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công
Đem lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng.

MODEL	NBC 270	NBC 350
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	270	350
Cấp bảo vệ	F	F
Kích thước (mm)	500 * 263 * 430	500 * 263 * 430
Trọng lượng (Kg)	76	90

MÁY HÀN MIG
SỬ DỤNG BIẾN THẾ

MUOI THINH
Giá trị bền vững

NBC 270

NBC 350

PHỤ KIỆN

CC DC 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Giảm tối đa điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng, giảm thiểu chi phí sản xuất cho người sử dụng.
Bảng điều khiển rõ ràng giúp dễ dàng thiết lập, cài đặt.
Hồ quang hàn ổn định và hiệu quả làm việc cao
Mối hàn đẹp, bóng mịn, không bị rỗ xỉ hàn
Tốc độ hàn nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công
Đem lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng.

MODEL	NBC 270	NBC 350
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	270	350
Cấp bảo vệ	F	F
Kích thước (mm)	500 * 263 * 430	500 * 263 * 430
Trọng lượng (Kg)	76	90

MÁY HÀN MIG
SỬ DỤNG BIẾN THẾ

NBC 270

NBC 350

PHỤ KIỆN

CC DC 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Chuyển mạch điều chỉnh điện áp và dòng hàn.
Núm điều chỉnh tốc độ ra dây.
Núm điều chỉnh chế độ hàn điểm.
Công tắc nguồn. Đồng hồ hiển thị số tự động.
Đèn báo nguồn. Đèn báo quá nhiệt.
Quạt làm mát.

MODEL	NBC 270	NBC 350
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	270	350
Cấp bảo vệ	F	F
Kích thước (mm)	500 * 263 * 430	500 * 263 * 430
Trọng lượng (Kg)	76	90

MÁY HÀN MIG
SỬ DỤNG BIẾN THẾ

MUOI THINH
Giá trị bền vững

NBC 270

NBC 350

PHỤ KIỆN

CC DC 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Chuyển mạch điều chỉnh điện áp và dòng hàn.
Núm điều chỉnh tốc độ ra dây.
Núm điều chỉnh chế độ hàn điểm.
Công tắc nguồn. Đồng hồ hiển thị số tự động.
Đèn báo nguồn. Đèn báo quá nhiệt.
Quạt làm mát.

MODEL	NBC 270	NBC 350
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	270	350
Cấp bảo vệ	F	F
Kích thước (mm)	500 * 263 * 430	500 * 263 * 430
Trọng lượng (Kg)	76	90

MÁY HÀN MIG
SỬ DỤNG BIẾN THẾ

NBC 275

NBC 351

PHỤ KIỆN

CC DC 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Chuyển mạch điều chỉnh điện áp và dòng hàn.
Núm điều chỉnh tốc độ ra dây.
Núm điều chỉnh chế độ hàn điểm.
Công tắc nguồn. Đồng hồ hiển thị số tự động.
Đèn báo nguồn. Đèn báo quá nhiệt.
Quạt làm mát. Bánh xe.

MODEL	NBC 275	NBC 351
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	275	351
Cấp bảo vệ	F	F
Kích thước (mm)	500 * 263 * 430	500 * 263 * 430
Trọng lượng (Kg)	76	90

MÁY HÀN MIG
SỬ DỤNG BIẾN THẾ

MUOI THINH
Giá trị bền vững

NBC 275

NBC 351

PHỤ KIỆN

CC DC 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Chuyển mạch điều chỉnh điện áp và dòng hàn.
Núm điều chỉnh tốc độ ra dây.
Núm điều chỉnh chế độ hàn điểm.
Công tắc nguồn. Đồng hồ hiển thị số tự động.
Đèn báo nguồn. Đèn báo quá nhiệt.
Quạt làm mát. Bánh xe.

MODEL	NBC 275	NBC 351
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	275	351
Cấp bảo vệ	F	F
Kích thước (mm)	500 * 263 * 430	500 * 263 * 430
Trọng lượng (Kg)	76	90

MÁY HÀN MIG
SỬ DỤNG BIẾN THẾ

KR II 350

KR II 500

PHỤ KIỆN

CC DC 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Chuyển mạch điều chỉnh điện áp và dòng hàn.
Núm điều chỉnh tốc độ ra dây.
Núm điều chỉnh chế độ hàn điểm.
Công tắc nguồn. Hiển thị số tự động.
Đèn báo nguồn. Đèn báo quá nhiệt.
Quạt làm mát.

MODEL	KR II 350	KR II 500
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	350	500
Cấp bảo vệ	F	F
Kích thước (mm)	410 * 695 * 680	456 * 800 * 635
Trọng lượng (Kg)	128	190

MÁY HÀN MIG

MUOI THINH
Giá trị bền vững

NBC 250

NBC 350

NBC 500

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE 50/60 Hz

ĐẶC ĐIỂM

Thiết kế mới mang tầm công nghệ cao, đồng hồ hiển thị dòng
Hồ quang hàn ổn định và hiệu quả làm việc cao
Mối hàn đẹp, bóng mịn, không bị rỗ xỉ hàn
Tốc độ hàn nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công
Đem lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng.

MODEL	NBC 250	NBC 300	NBC 500
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	250	300	500
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	655 * 325 * 455	655 * 325 * 455	655 * 325 * 455
Trọng lượng (Kg)	15	25	55

MUOI THINH

MANG ĐẾN
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

MÁY CẮT PLASMA

Cắt Plasma (Plasma Cutting) là phương pháp sử dụng khí nén hoặc khí trơ được thổi qua đầu bép phun với áp suất cao cùng thời điểm với dòng hồ quang điện truyền qua từ vòi phun đến bề mặt cắt chuyển thành tia cắt Plasma. Plasma có nhiệt độ cao làm nóng chảy kim loại cắt, khí thông qua vòi phun mạnh thổi kim loại nóng chảy ra khỏi mặt cắt.

MÁY CẮT PLASMA

MUOI THINH
Giá trị bền vững

CUT 40
CUT 60P
CUT 60G

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE

ĐẶC ĐIỂM

Khả năng cắt mạnh, tốc độ nhanh, cắt mịn, mạch cắt nhỏ, tiết kiệm năng lượng, chi phí cắt thấp

Áp dụng công nghệ điều chế PWM, tần số biến tần cao, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng

Với đánh lửa hồ quang, đầu ra ổn định, hoạt động liên tục và tuổi thọ dài.

MODEL	CUT 40	CUT 60P	CUT 60G
Điện áp (V)	1P - 220	1P - 220	3P - 380
Dòng cắt (A)	40	60	60
Cấp bảo vệ	F	F	F
Kích thước (mm)	400 * 153 * 291	480 * 203 * 375	480 * 203 * 375
Trọng lượng (Kg)	9	19	19

MÁY CẮT PLASMA

CUT 100IJ

CUT 160I

PHỤ KIỆN

CC DC 3 PHASE

ĐẶC ĐIỂM

Khả năng cắt mạnh, tốc độ nhanh, cắt mịn, mạch cắt nhỏ, tiết kiệm năng lượng, chi phí cắt thấp

Áp dụng công nghệ điều chế PWM, tần số biến tần cao, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng

Với đánh lửa hồ quang, đầu ra ổn định, hoạt động liên tục và tuổi thọ dài.

MODEL	CUT 100IJ	CUT 160
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380
Dòng cắt (A)	100	160
Cấp bảo vệ	F	F
Kích thước (mm)	550 * 280 * 545	670 * 337 * 617
Trọng lượng (Kg)	36	60

MÁY CẮT PLASMA

MUOI THINH
Giá trị bền vững

LGK 60

LGK 80

PHỤ KIỆN

CC DC 50/60 Hz 3 PHASE

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ biến tần IGBT, công nghệ điều khiển PWM tiên tiến, khả năng chống nhiễu mạnh mẽ.

Máy có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và ngoại hình đẹp.

Máy có thể cắt đồng, nhôm, thép không gỉ, thép carbon và các kim loại và kim loại khác.

Thiết kế tản nhiệt hợp lý, và chức năng bảo vệ của máy và súng cắt là hoàn hảo. Chức năng 2T / 4T

MODEL	LGK 60	LGK 80	LGK100
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380	3P - 380
Dòng cắt (A)	60	80	100
Cấp bảo vệ	F	F	F
Kích thước (mm)	540 * 250 * 380	540 * 250 * 380	520 * 250 *430
Trọng lượng (Kg)	14.5	15	23

MÁY CẮT PLASMA

LGK 100

LGK 160

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE

ĐẶC ĐIỂM

Áp dụng công nghệ biến tần IGBT, công nghệ điều khiển PWM tiên tiến, khả năng chống nhiễu mạnh mẽ.
Máy có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và ngoại hình đẹp.
Máy có thể cắt đồng, nhôm, thép không gỉ, thép carbon và các kim loại và kim loại khác.
Thiết kế tản nhiệt hợp lý, và chức năng bảo vệ của máy và súng cắt là hoàn hảo. Chức năng 2T / 4T

MODEL	LGK 100	LGK160
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380
Dòng cắt (A)	100	160
Cấp bảo vệ	F	F
Kích thước (mm)	520 * 250 * 430	676 * 333 * 712
Trọng lượng (Kg)	23	55

MÁY CẮT PLASMA

CUT 40

CUT 70

PHỤ KIỆN

CC DC 1 PHASE 3 PHASE

ĐẶC ĐIỂM

Khả năng cắt mạnh, tốc độ nhanh, cắt mịn, mạch cắt nhỏ, tiết kiệm năng lượng, chi phí cắt thấp
Áp dụng công nghệ điều chế PWM, tần số biến tần cao, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng
Với đánh lửa hồ quang, đầu ra ổn định, hoạt động liên tục và tuổi thọ dài.

MODEL	CUT 40	CUT 70
Điện áp (V)	1P - 220	1P - 220 / 3P - 380
Dòng cắt (A)	40	60
Cấp bảo vệ	F	F
Kích thước (mm)	400 * 153 * 291	480 * 203 * 375
Trọng lượng (Kg)	9	19

MÁY CẮT PLASMA

LGK8-63
LGK8-100
LGK8-160

PHỤ KIỆN

CC DC 50/60 Hz 3 PHASE

ĐẶC ĐIỂM

Máy cắt điều khiển bằng công nghệ Diotr cho độ ổn định dòng cắt cao, mạch điều khiển thiết kế tối ưu đem lại tuổi thọ cao cho máy.
Sử dụng mạch điều khiển công suất lớn, chu kỳ và hiệu quả làm việc cao, có chức năng ổn định sự giao động điện áp, tạo cho hồ quang hàn luôn êm và ổn định.
Trang bị hệ thống chống quá nhiệt, đảm bảo an toàn khi vận hành.

MODEL	LGK8-63	LGK8-100	LGK8-160
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380	3P - 380
Dòng cắt (A)	63	100	160
Cấp bảo vệ	F	F	F
Kích thước (mm)	725 * 455 * 600	755 * 485 * 630	1180 * 600 * 1070
Trọng lượng (Kg)	85	120	290

MÁY HÀN HỒ QUANG CHÌM

MUOI THINH
Giá trị bền vững

MZ 630 CV
MZ 100 CV
MZ 1250 CV

PHỤ KIỆN

Biến tần toàn cầu mô-đun IGBT công suất cao
Thiết kế đặc trưng thả hàn hồ quang chìm, đặc tính thả với cấp tốc độ thay đổi, phù hợp với tấm hàn hiện tại cao
Chức năng hiển thị kỹ thuật số, hiển thị khi hàn tay và đặc điểm thả hàn hồ quang chìm
Kiểm soát sóng quá ngắn, hàn ổn định, văng nhỏ, ngoại hình đẹp và độ tin cậy cao.

MODEL	MZ 630 CV	MZ 1000 CV	MZ 1250 CV
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380	3P - 380
Dòng hàn (A)	630	1000	1250
Cấp bảo vệ	IP21S	IP21S	IP21S
Kích thước (mm)	670 * 337 * 617	760 * 380 * 820	760 * 380 * 820
Trọng lượng (Kg)	54	85	85

MÁY HÀN ĐIỂM

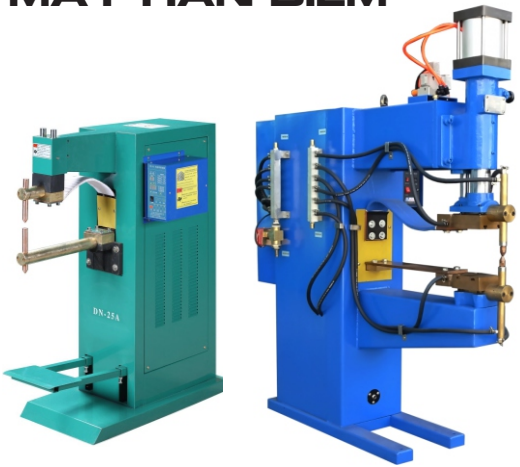

DN 16

DN 25

DN 35

ĐẶC ĐIỂM

Sản phẩm tiến hành sản suất hóa theo tiêu chuẩn quốc tế ISO

Hai chức năng hàn điểm và hàn điểm lồi ,tính năng hàn được phát huy lớn nhất

Tính ưu việt của hệ thống làm mát đảm bảo thiết bị có thể liên tục vận hành 24 tiếng

Sử dụng sơn bảo vệ môi trường nhập khẩu 100%

MODEL	DN -16	DN -25	DN -35
Điện áp (V)	1P - 220/3P - 380	3P - 380	3P - 380
Công suất (KVA)	16	25	25
Cấp bảo vệ	F	F	F
Độ dày (mm)	0.2 ~ 2.0 mm	0.2 ~ 3.0 mm	0.2 ~ 5.0 mm
Hàn liên tục (S)	0-3	0-3	0-3

MÁY HÀN LĂN

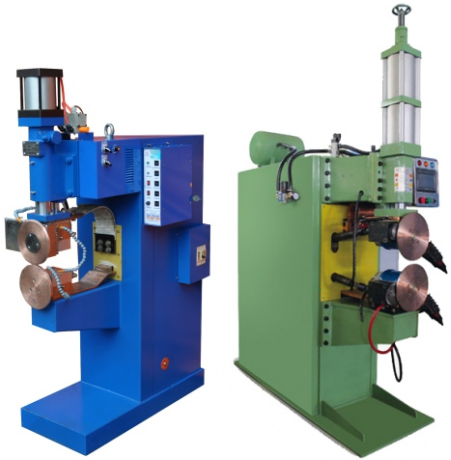

FN 100

FN 150

FN 200

ĐẶC ĐIỂM

Diện tích của 2 cực nhỏ.

Mật độ dòng điện lớn.

Công suất và chu kì tải cao.

Dễ dàng sử dụng trong nhiều lĩnh vực.

Có cơ chế làm mát bằng nước giải nhiệt.

Điện cực bằng hợp kim đồng cho tuổi thọ cao.

Chi phí cho mỗi đường hàn thấp.

MODEL	FN 100	FN 150	FN 20
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380	3P - 380
Công suất (KVA)	100	150	200
Tốc độ hàn (m/min)	0.6 - 3.0	0.6 - 3.0	0.6 - 3.0
Làm mát (L/min)	30	40	50
Hàn liên tục (S)	880	1050	1250

MÁY HÀN ĐIỂM CẦM TAY

DNY 10

DNY 16

DNY 26

PHỤ KIỆN

ĐẶC ĐIỂM

Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, tiết kiệm năng lượng (so với thyritor chỉnh lưu làm tiết kiệm 30%-40%) và bảo vệ môi trường.
Điều chỉnh vô cấp hàn hiện tại, thời gian hàn, màn hình hiển thị kỹ thuật số của các thông số hàn và điện áp đầu vào.
Thợ hàn không khó để hiểu được các trường hợp cụ điện áp lưới điện, thuận tiện và thiết thực.

MODEL	DNY 10	DNY 16	DNY 25
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380	3P - 380
Công suất (KVA)	10	16	25
Cấp bảo vệ	F	F	F
Kích thước (mm)	780 * 462 * 1030	780 * 462 * 1030	780 * 462 * 1030
Trọng lượng (Kg)	53	70	80

MÁY HÀN BU LÔNG

MUOI THINH
Giá trị bền vững

SRN7 2000

SRN7 2500

SRN7 3150



ĐẶC ĐIỂM

Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, tiết kiệm năng lượng (so với thyritor chỉnh lưu làm tiết kiệm 30%-40%) và bảo vệ môi trường.
Điều chỉnh vô cấp hàn hiện tại, thời gian hàn, màn hình hiển thị kỹ thuật số của các thông số hàn và điện áp đầu vào.
Thợ hàn không khó để hiểu được các trường hợp cụ điện áp lưới điện, thuận tiện và thiết thực.

MODEL	SRN7 2000	SRN7 2500	SRN7 3150
Điện áp (V)	3P - 380	3P - 380	3P - 380
Công suất (KVA)	60	80	100
Phạm vi hàn (mm)	24mm	28mm	32mm
Điều chỉnh (A)	890 * 398 * 680	890 * 389 * 560	890 * 389 * 680
Trọng lượng (Kg)	120	130	165

RÙA CẮT

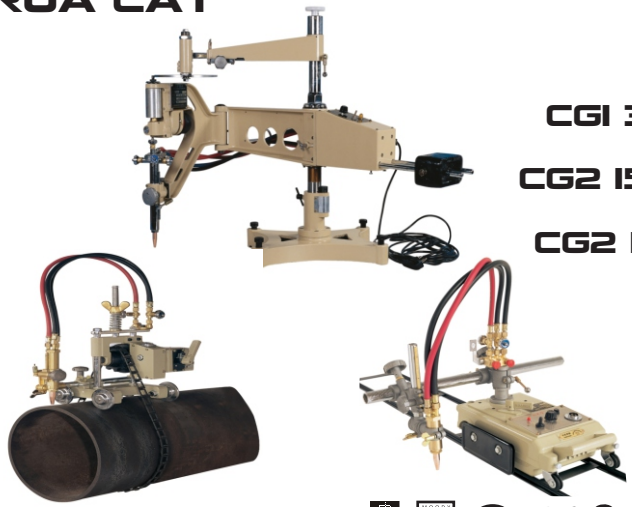

CGI 30

CG2 150

CG2 11D

ĐẶC ĐIỂM

Sản phẩm rùa cắt tiết kiệm mới, cấu trúc bên trong của máy có thiết kế hợp lý, ngoại hình đẹp.
Thân máy nhỏ và phạm vi cắt rộng không chỉ phù hợp cho sử dụng tại nhà máy, mà còn phù hợp cho công việc tại hiện trường.
Hệ thống kiểm soát tốc độ có thể điều chỉnh đồng đều tốc độ trong phạm vi chỉ định, mà không thay đổi hiệu suất của động cơ

MODEL	CG1-30	CG2-150	CG2-11D
Điện áp (V)	1P - 220	1P - 220	1P - 220
Tốc độ cắt (mm/min)	50~750	50~750	50~1150
Độ dày cắt (mm)	5~100	5~100	5~50
Kích thước (mm)	435 * 210 * 240	400 * 900	150mm ~600mm
Trọng lượng (Kg)	16	56.5	16

RÙA HÀN

HK 100

HK 5B

HK 5T-W



ĐẶC ĐIỂM

Rùa hàn là một thiết bị tự động cho phép đường hàn rộng trong một mối hàn.
Tốc độ xoay, góc xoay, vị trí bù trung tâm và thời gian dừng bên trái và phải có thể được điều chỉnh để phù hợp với các thông số kỹ thuật khác nhau của hạt hàn.
Tốc độ di chuyển của xe đẩy ở trạng thái không hàn là tốc độ tối đa.

MODEL	HK-100	HK-5B	HK-5T-W
Điện áp (V)	1P - 220	1P - 220	1P - 220
Tốc độ hàn (mm/min)	150~800	150~1900	150~900
Nguồn (DC/V)	24	24	24
Kích thước (mm)	430 * 280 * 290	320 * 230 * 290	470 * 25 * 305
Trọng lượng (Kg)	8.4	8.3	7.8